



gordijnrail handbediend
rail de tenture: commande manuelle

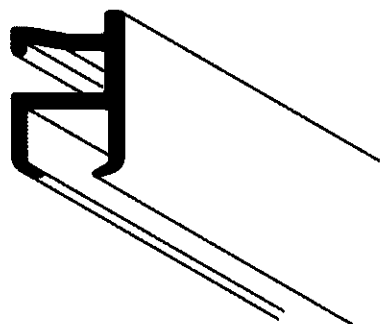


Omschrijving / toepassing

- aluminium profiel 13 x 9 L : 6 m.
- kleuren : wit of bruin gelakt
goud of naturel geanodiseerd
- profiel ontwikkeld voor een probleemloze montage tegen plafond of muur.
- geschikt voor lichte en middelzware gordijnen, het aantal steunen is i.f.v. het stofgewicht, ± elke 50 - 80 cm een steun
- verbuigen : profiel kan verbogen worden in het horizontale vlak met R: 10 cm.
- doorlopende verbuiging in het horizontale vlak is mogelijk met min. R: 20 cm.



Description / utilisation


- profiel en aluminium 13 x 9 mm longueur L : 6 m.
- couleurs: blanc ou brun laqué,
doré ou naturel anodisé
- rail prévu aussi bien pour un montage mural qu'au plafond
- prévu pour des tentures légères ou de poids moyen
le nombre de supports utilisés est en fonction du poids du tissu
écartement entre supports: 50 à 80 cm
- courbage: le rail peut être courbé dans le sens horizontal avec un rayon de 10 cm
- le rail peut être courbé de plein dans le sens horizontal avec un rayon minimum de 20 cm




Opm.: n : grijs / naturel / gris (00)
w : wit / blanc (10)
b : bruin / brun (20)
g : goud / doré (30)
v : verzinkt / galvanisé (40)

Montage / montage

• muurmontage
montage mural




plafondmontage
montage au plafond








muurmontage
montage mural

met afstandssteun
sur équerre



Onderdelenlijst / Liste des pièces détachées

	n	w	b	g	v
 101 profiel/profil	00	10	20	30	
 1091 stopper arrêt	00	10	20	30	
 1011 glijder glisseur	00	10	20	30	
 1021 glijder met haak glisseur doté d'une agrafe	00	10	20	30	
 1031 glijder met ring glisseur doté d'un anneau	00	10	20	30	
 2011 plafondsteun support plafond	00	10	20	30	
 3011 muursteun 3 cm support mural 3 cm	00	10	20	30	
					
afstandssteun <i>te combineren met plafondsteun 2011</i> équerre <i>à combiner avec un support plafond 2011</i> X = afstand muur tot midden profiel X = distance du mur au milieu du profil					
3051 X= 6,2 cm	00	10	20		4
3061 X= 8,5 cm	00	10	20		4
3071 X= 11 cm	00	10	20		4
3081 X= 16 cm	00	10	20		4
<i>Boring van een tweede gat voor montage van een plafondsteun is mogelijk naar wens.</i> <i>Sur demande, un deuxième trou peut être foré sur l'équerre afin de fixer un deuxième rail.</i>					
 4442 afsluitkap voor metalen afstandsteun (3051/3061/3071/3081) h x b x d = 60 mm x 18 mm x 8 mm capuchon de finition pour équerre métallique (3051/3061/3071/3081)	00	10	20		