

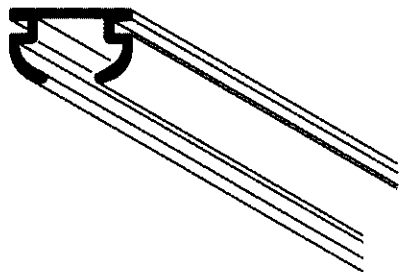


gordijnrail handbediend
rail de tenture: commande manuelle





Omschrijving / toepassing

- aluminium profiel 15 x 9 mm L : 6 m.
- kleuren : wit of bruin gelakt
naturel geanodiseerd
- profiel ontwikkeld voor een probleemloze montage tegen plafond met behulp van een plafondclip of rechtstreeks d.m.v. schroeven in het geperforeerde profiel. Er is elke 15 cm een perforatie voorzien.
- geschikt voor lichte of middelzware gordijnen
- verbuigen : profiel kan verbogen worden in het horizontale en verticale vlak met R: 10 cm.
- doorlopende verbuiging in het horizontale en verticale vlak is mogelijk met min. R: 20 cm.



Description / utilisation


- profil en aluminium 15 x 9 mm longueur L : 6 m.
- couleurs: blanc ou brun laqué,
naturel anodisé
- rail prévu pour un montage facile au plafond soit à l'aide de clips ou directement dans le rail au moyen de vis que l'on fixe dans le rail qui est perforé. Une ogive est prévue tous les 15 cm.
- rail prévu pour des tentures légères ou de poids moyen
- courbage: le rail peut être courbé dans le sens horizontal et vertical avec un rayon de 10 cm
- le rail peut être courbé de plein aussi bien verticalement, que horizontalement avec un rayon de 20 cm.




Opm.: n : grijs / naturel / gris (00)
w : wit / blanc (10)
b : bruin / brun (20)
v : verzinkt / galvanisé (40)

Montage / montage

- plafondmontage rechtstreeks
montage direct au plafond



- plafondmontage met clip
montage au plafond avec clips

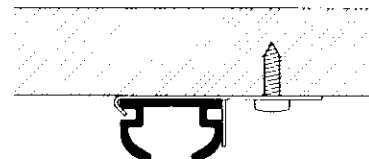

Onderdelen lijst / Liste des pièces détachées

	n	w	b	v
201 profiel/profil	00	10	20	
1092 stopper arrêt	00	10	20	
1012 glijder glisseur	00	10	20	
1022 glijder met haak glisseur doté d'une agrafe	00	10	20	
1032 glijder met ring glisseur doté d'un anneau	00	10	20	
2052 plafondclip voor profiel 201 clip plafond pour rail 201	00	10	20	
1102 metalen eindstop arrêt en métal				40