



Omschrijving / toepassing

- aluminium profiel 7.5 x 16.8 mm L : 6 m.
 - kleuren : wit gelakt of naturel geanodiseerd
 - profiel ontwikkeld voor een montage in het plafond.
 - Er is elke 20 cm een perforatie van 3 mm voorzien.
 - geschikt voor lichte of middelzware gordijnen
 - verbuigen : profiel kan verbogen worden in het horizontale vlak met R: 10 cm.
doorlopende verbuiging in het horizontale vlak is mogelijk met min. R: 20 cm.
- !! OPGELET !! - uitsparing in de plafond pas uitvoeren na ontvangst gebogen rail !**



Description / utilisation


- profile alu 7.5 x 16.8 mm L : 6 m.
 - couleurs : blanc laque ou naturel anodisé
 - profilé développé pour montage dans le plafond.
 - perforé tous les 20 cm d'un trou de 3 mm
 - prévu pour des tentures légères ou de poids moyen
 - courbage : profil peut être courbé dans le sens horizontal avec un rayon de 10 cm
le rail peut aussi être courbé de plein avec un rayon de 20 cm
- !! ATTENTION !! - exécution du roinune dans le plafond après la livraison du rail courbé !**



Opm. : n : grijs/naturel/gris (00)
w : wit/blanc (10)
v : verzinkt (40)







Montage / montage

- Plafondmontage rechtstreeks
montage direct au plafond

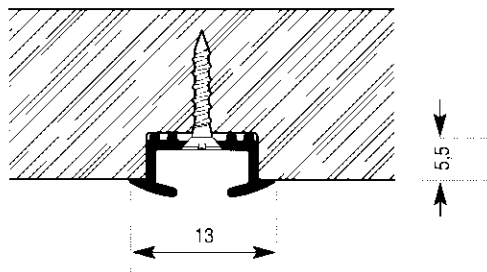

Onderdelenlijst / Liste des pièces détachées

Kleuren / Couleurs

			n	w	v
	214	profiel profil	00	10	
	1092	stopper arrêt	00	10	
	1012	glijder glisseur	00	10	
	1022	glijder met haak glisseur doté d'une agrafe	00	10	
	1032	glijder met ring glisseur doté d'un anneau	00	10	
	4562	nagelschroef vis			40