



Omschrijving / toepassing

- aluminium profiel 32 x 26 mm L: 7 m
- kleuren : wit gelakt, naturel geanodiseerd
- profiel ontwikkeld voor probleemloze montage tegen plafond of muur
- profiel ontwikkeld voor zowel de project- als de particuliere sfeer
- geschikt voor gordijnen met maximum gewicht van 15 kg
- verbuigen : profiel kan verbogen worden in het horizontale vlak met minimum R: 35 cm



Description / utilisation


- profil en aluminium 32 x 26 mm longueur L : 7 m
- couleurs : blanc laqué, naturel anodisé
- rail prévu aussi bien pour un montage mural qu'au plafond
- profil développé pour usage particulier, mais aussi pour des projets
- approprié pour des rideaux avec poids maximum de 15 kg.
- courbage : le profil peut être courbé dans le sens horizontal avec un rayon minimum de 35 cm



Opm.: n : grijs/naturel/gris (00)
w : wit/blanc (10)
v : verzinkt/galvanisé (40)

Montage / montage


- muurmontage met uitschuifbare metalen wandsteun
montage mural avec équerre métallique coulissante

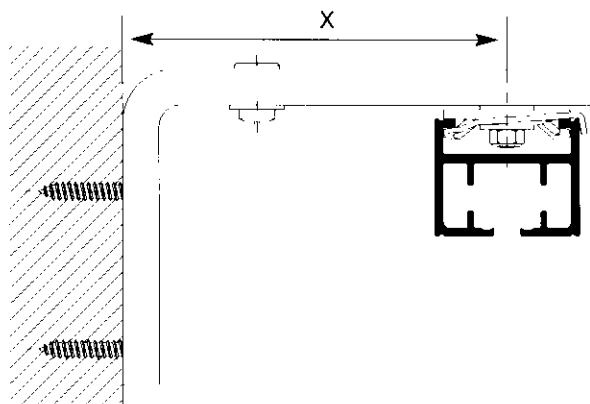


steun 5774 / support 5774
steun 5775 / support 5775

X = 8,5 - 14,5 cm
X = 14 - 23 cm

- muurmontage met aluminium steun (3142)
montage mural avec équerre en aluminium (3142)

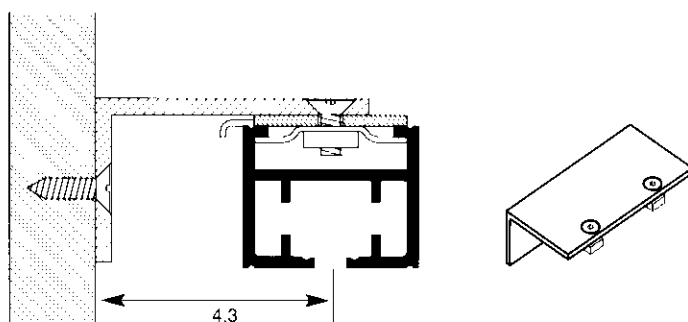


- plafondmontage m.b.v. spanner (3 stuks per meter)
montage au plafond à l'aide de brides (3 pièces par mètre)

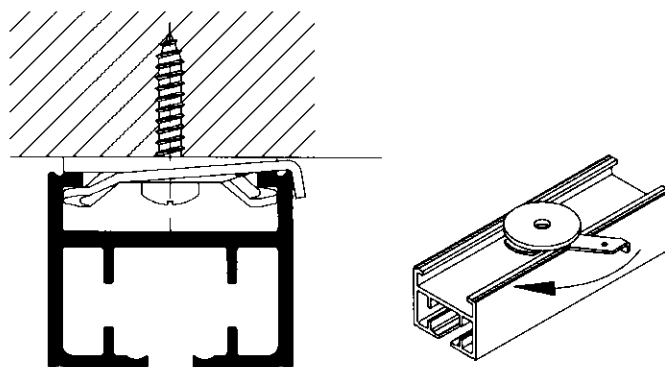

- Op te geven bij bestelling/à mentionner lors de la commande

- afgewerkte lengte van de complete rail / largeur finie du rail complet
- bedieningszijde / coté de la commande
- kleur van de rail / couleur du rail
- pakketverdeling (L/R, L+R) / situation des paquets de tissu (G, D, G+D)
- kettingluslengte (incl. kettinggewicht van 8,5cm)
hauteur de la chaînette (contrepois de 8,5cm compris)
- plafond- of muurmontage / montage plafond ou mural
- bij verbuigingen een nauwkeurige tekening / pour le courbage : un dessin précis

- Kettingbediende gordijnrail 304
Rail de tenture avec chaînette de tirage 304

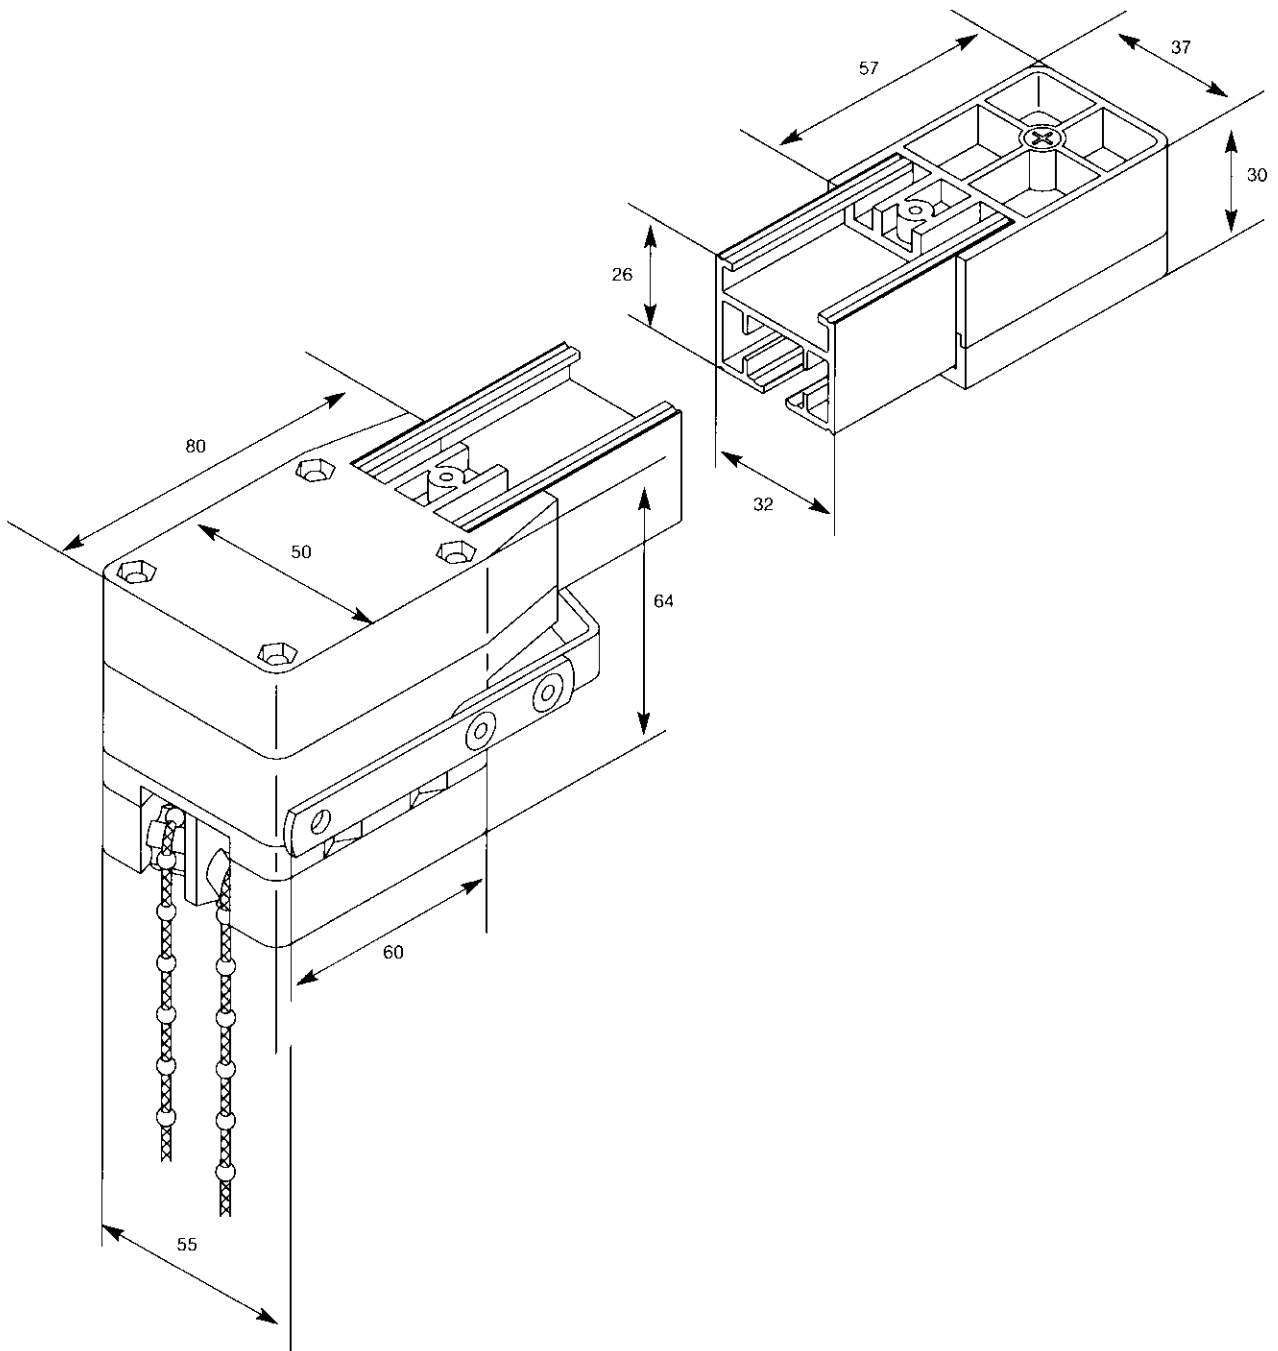

Werking:

De bedieningspoulie drijft een transportband van textiel saan in functie van het (de) te bedienen gordijnpakket(ten). Deze is gekoppeld aan de voorloper(s) met overlapbeugel die het gordijn in beweging brengen.
Maximum lengte = 7 meter; maximum gordijngewicht = 15 kg.

Fonctionnement:












La poulie de commande enclenche le déroulement d'une bande en tissu. Lors de la manipulation de la chaînette, cette bande fait mouvoir le(s) paquet(s) de tissu. En option on précisera le nombre de chariots de croisement et la disposition des paquets de tissu.

Largeur maximale 7 mètres; poids maximum 15 kg.

DECORAIL 304

Onderdelenlijst / Liste des pièces détachées

Kleuren / Couleurs

		n	w	v
	500 profiel naturel geanodiseerd / profil naturel anodisé profiel wit gelakt/profil laqué blanc	00	10	
	5057 poulie set (bediening + retour poulie) set de poulie (poulie de commande + poulie de retour)	00	10	
	5007 bocht over 90° op standaardstraal 35cm coude 90° avec rayon standard de 35cm	00	10	
	5009 railverbinder pièce de jonction	00		
	5021 geperforeerde transportband tapis roulant perforé in textiel (voor lichte gordijnen) - geruisloze bediening en tissu (pour des tentures légères) - commande silencieuse	00		
	5010 roller met draaibaar oog rouleur avec oeillet tournant	00		
	5015 voorloper met overlapbeugel rechts pièce d'entraînement avec chariot de croisement à droite			40
	5031 voorloper met overlapbeugel links pièce d'entraînement avec chariot de croisement à gauche			40
	5022 stopper arrêt	00		
	5040 spanner met onderlegging bride avec rondelle			40
	3142 aluminium muursteun support mural en aluminium	00	10	
	uitschuifbare muursteun support mural coulissant			
	5774 8,5 - 14,5 cm x 7 cm (L x H) 5775 14 - 23 cm x 7 cm (D x H)		10 10	40 40

Bestelnr Code	Verkoopseenheid Units	00	10	40
500	METER / METRE TOESLAG VOOR VERSNIJDING 25% SUPPLEMENT POUR DECOUPAGE SUR MESURE 25%	15,34	15,34	
5057	SET	108,86	108,86	
5007	STUK / PIECE	174,08	174,08	
5009	STUK / PIECE	9,94		
5021	METER / METRE TOESLAG VOOR VERSNIJDING 25% SUPPLEMENT POUR DECOUPAGE SUR MESURE 25%	4,26		
5010	STUK / PIECE	0,66		
5015	STUK / PIECE			11,48
5031	STUK / PIECE			11,48
5022	STUK / PIECE	0,70		
5040	STUK / PIECE			1,14
3142	STUK / PIECE	6,98	7,80	
5774	STUK / PIECE		6,24	4,36
5775	STUK / PIECE		7,44	5,86

GEMONTEERDE KETTINGBEDIENDE / RAIL MONTE COMMANDE À CHAINETTE

Afmeting in cm Largeur en cm	aantal spanners nombre de brides	plafondmontage montage plafond
100	3	195,58
120	4	204,89
140	4	211,75
160	4	218,61
180	5	226,61
200	5	233,47
220	5	241,65
240	6	249,65
260	6	256,51
280	6	263,37
300	6	270,23
320	6	278,40
340	6	285,26
360	7	293,26
380	7	300,12
400	7	306,98
420	8	316,30
440	8	323,16
460	8	330,02
480	9	338,02
500	9	344,88
520	9	353,05
540	10	361,05
560	10	367,91
580	10	374,77
600	11	382,77
620	11	390,95
640	11	397,81
660	12	405,81
680	12	412,67
700	12	419,53

De rails worden geleverd in wit of naturel uitvoering naar keuze.
Les rails seront livrés en finition blanche ou naturelle au choix.

De rails zijn standaard voorzien van:

- 12 rollers per meter
- stoppers
- spanners
- kettinglus op maat gemaakt
- kettinggewicht

Le rail complet est livré standard avec:

- 12 rouleurs par mètre
- arrêts
- brides
- chaînette sur mesure
- contrepoids

