

Omschrijving / toepassing

- kettingbediend optreksysteem uitgevoerd in een naturel geanodiseerd of wit gelakt U-vormig profiel
- het profiel is voorzien van een ingewalste klittenband
- afmeting 30 x 30 mm
- de compacte afmetingen maken dit systeem uitermate geschikt voor transparante stoffen of toepassingen waarbij het mechanisme zichtbaar is
- geschikt voor lichte of middelzware stoffen
600-1: max. gordijn gewicht: 2 kg (reductie 2,5/1)
600-5: max. gordijn gewicht: 6 kg (reductie 5/1)
max. optrekhoogte 3,5 m
- in optie is een afdekprofiel leverbaar
- de bediening gebeurt met een kunststof (slipvrije) kettinglus leverbaar in witte, grijze of zwarte kleur
- de plaatsing kan recht of gekanteld (wintertuin) uitgevoerd worden dankzij de speciaal ontworpen bedieningspoulie die tevens zelfremmend is
- het mechanisme is niet verbuigbaar noch mechanisch koppelbaar
- het optrekken gebeurt met een rekvrije koord van 1,4 mm diameter
- minimum systeemlengte = 40 cm
maximum systeemlengte = 400 cm

Description / utilisation

- store américain avec commande manuelle: profil en U, réalisé en couleur naturelle anodisée ou en laqué blanc
- le profil est prévue d'une bande agrippante sertie
- mesures: 30 x 30 mm
- grâce à ces mesures compactes, ce système se prête parfaitement aux tissus transparents ou aux applications dont le mécanisme est peu visible
- convient pour étoffes légères ou semi-lourdes
600-1: poids de rideau max.: 2 kg (réduction 2,5/1)
600-5: poids de rideau max.: 6 kg (réduction 5/1)
hauteur maximale de levage: 3,5 m
- un profil de couverture lors du montage mural est disponible sur demande.
- le système est commandé par chaînette à billes, disponible en blanc, gris ou noir
- peut être placé droit ou de biais (jardin d'hiver) grâce à la poulie auto-freinante spécialement conçue
- les mécanismes ne sont pas cintrables et ne peuvent pas être raccordés entre eux
- le levage s'effectue avec une corde non-extensible de 1,4 mm diamètre
- longueur minimum d'un système = 40 cm
longueur maximum d'un système = 400 cm

Opm.: n : grijs/naturel/gris 00
w : wit/blanc 10
z : zwart/noir 60
v : verzinkt/galvanisé 40

Montage / montage

Plafondmontage / muurmontage



De plafond- of muurmontage gebeurt met een universele steun. Bij gebruik van een montageschroef langs de bovenzijde van het systeem 600 is geen plaatsing van een afdekprofiel mogelijk.



Montage sur plafond / montage mural

Un support universel existe pour les deux types de montage. Il n'est pas possible d'utiliser le profil de couverture lors d'une fixation plafond.

Voor muurmontage kan men gebruik maken van metalen afstandsteunen. Le montage sur équerre est toujours possible.

Afstandssteun / Equerre	X	Y	Z
3051	6 cm	4,0 cm	1,6 cm
3061	8,3 cm	4,0 cm	1,6 cm
3071	10,8 cm	4,0 cm	1,6 cm
3081	15,8 cm	4,0 cm	1,6 cm

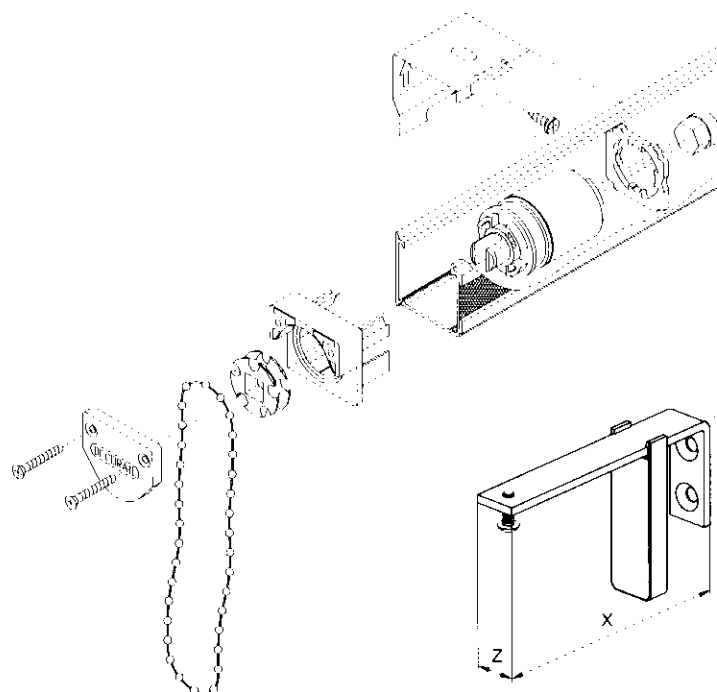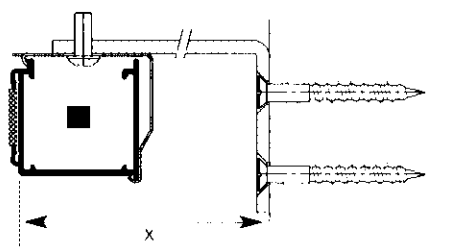

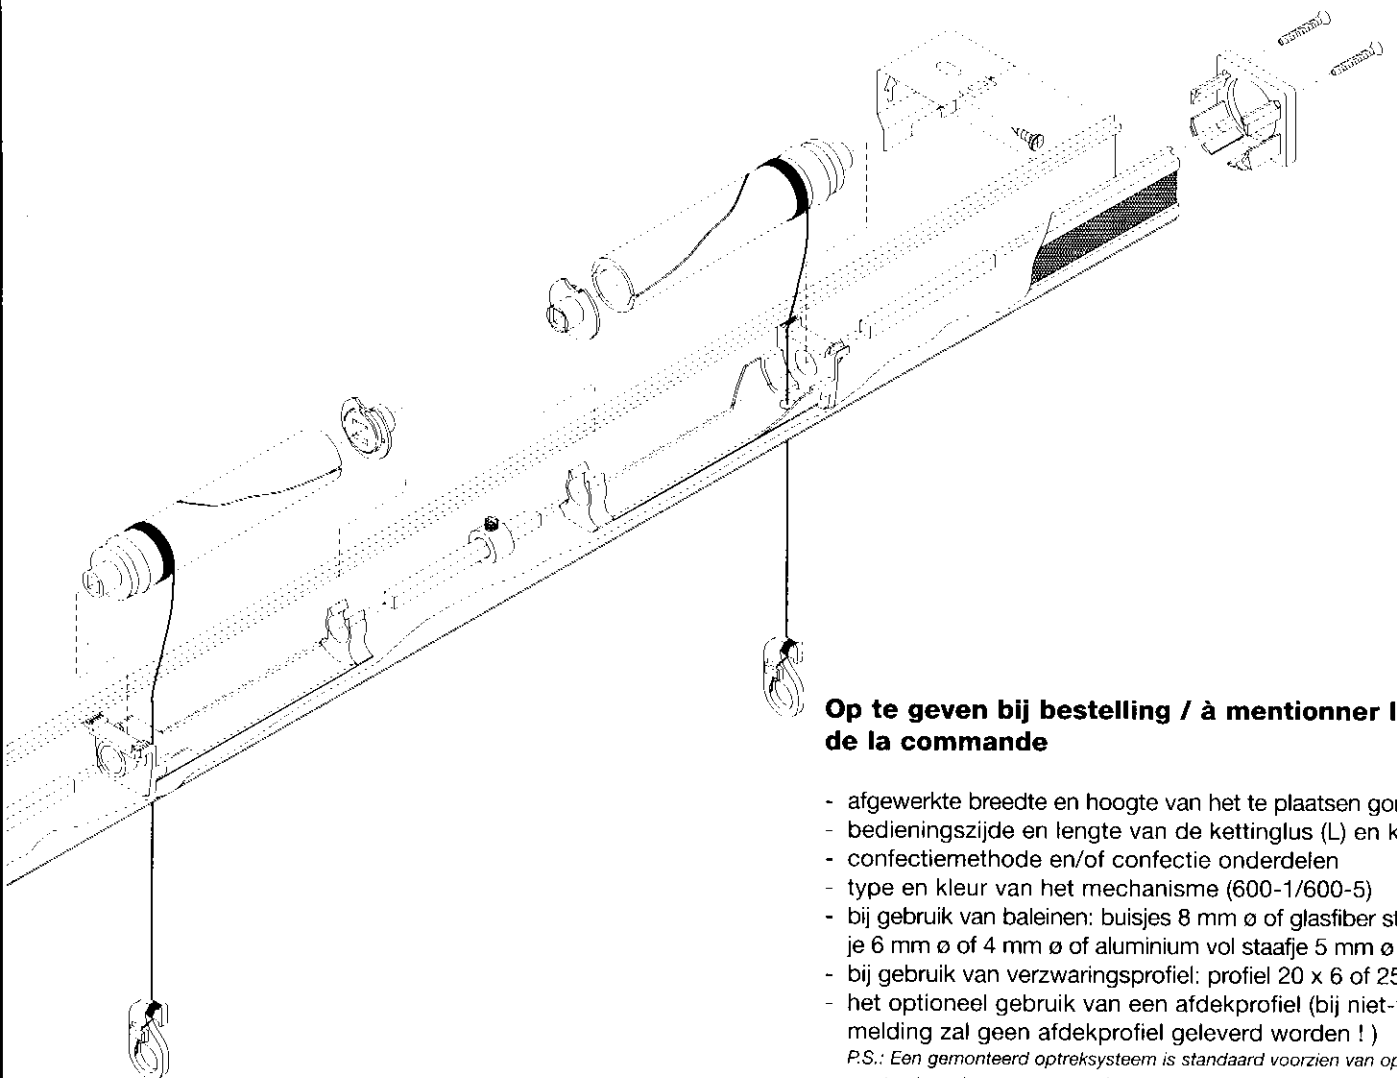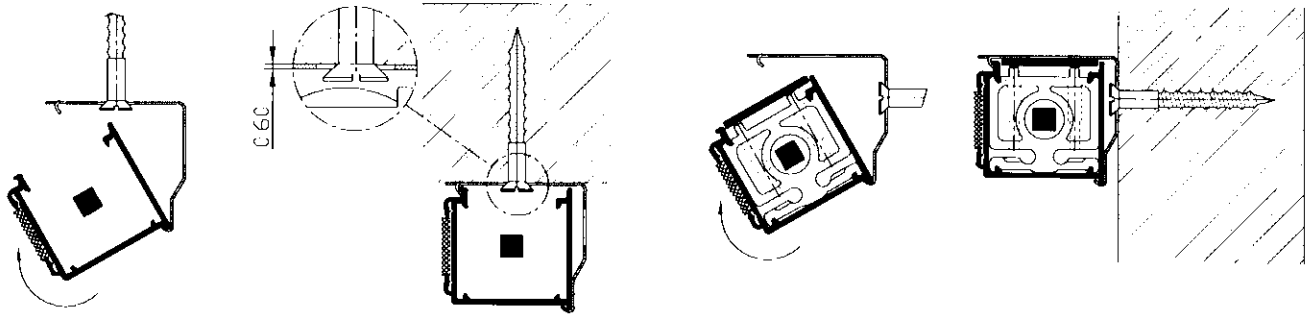


Op te geven bij bestelling / à mentionner lors de la commande

- afgewerkte breedte en hoogte van het te plaatsen gordijn
- bedieningszijde en lengte van de kettinglus (L) en kleur
- confectiemethode en/of confectie onderdelen
- type en kleur van het mechanisme (600-1/600-5)
- bij gebruik van baleinen: buisjes 8 mm ø of glasfiber staafje 6 mm ø of 4 mm ø of aluminium vol staafje 5 mm ø
- bij gebruik van verzwaringsprofiel: profiel 20 x 6 of 25 x 5
- het optioneel gebruik van een afdekprofiel (bij niet-vermelding zal geen afdekprofiel geleverd worden !)

P.S.: Een gemonteerd optreksysteem is standaard voorzien van op maat geleverde en gemonteerde optrekkoordjes en koordverbinders.

- largeur et hauteur exacte du store à placer
- côté de la commande et longueur de la chaînette (L), ainsi que la couleur souhaitée
- méthode de confection et/ou pièces de confection
- type et couleur du mécanisme (600-1/600-5)
- si utilisation de baleines: tubes 8 mm ø ou baguettes en fibre 6 mm ø ou 4 mm ø ou baguettes pleine 5 mm ø
- si utilisation de profil de charge: profil 20 x 6 ou 25 x 5
- l'usage optionnel du profil de couverture (seulement sur demande)

P.S.: Sont inclus et montés dans le système: les cordons de levage sur mesure et raccords de cordon.



afstand tussen buitenzijde systeem (L+R) en de buitenste optrekkoordjes (L+R) is 8 cm























la distance entre l'extrémité du système et de la première corde est de 8 cm. Ceci est valable pour le côté gauche et le côté droit.

L = kettingluslengte exclusief kettinggewicht van 5,5 cm
L = longueur de la chaînette contre-poids de 5,5 cm exclusif

DECORAIL 600

Onderdelenlijst / Liste des pièces détachées

Kleuren / Couleurs

	n	w	v	z		n	w	v	z
	601	profiel naturel geanodiseerd	00						
	601	profil naturel anodisé							
	601	profiel wit gelakt	10						
	601	profil laqué blanc							
	604	afdekprofiel naturel geanodiseerd	00						
	604	profil de couvrage naturel anodisé							
	604	afdekprofiel wit gelakt	10						
	604	profil de couvrage laqué blanc							
	604	MAX. LENGTE = 4 METER LONGUEUR MAX. = 4 METRE bij gebruik afdekprofiel ook montageblok nodig! seulement employer avec bloc de montage!							
	1083	aandrijfjas \varnothing 4,8 x 4,8	00						
		profil de transmission \varnothing 4,8 x 4,8							
	1026	afsluitdeksel, incl. schroeven	00	10					
		capuchon, vis inclus							
	4286	bedieningspoulie 2,5/1	00	10					
		poulie 2,5/1 complète							
	4296	bedieningspoulie 5/1	00	10					
		poulie 5/1 complète							
	4066	stopring	00						
		arrêt pour profil de transmission							
	4176	ketting 1,00 m lus *	00	10	60				
		chaîne à billes 1,00 m							
	4186	ketting 1,25 m lus *	00	10	60				
		chaîne à billes 1,25 m							
	4196	ketting 1,50 m lus *	00	10	60				
		chaîne à billes 1,50 m							
	4206	ketting 1,75 m lus *	00	10	60				
		chaîne à billes 1,75 m							
	4216	ketting 2,00 m lus *	00	10	60				
		chaîne à billes 2,00 m							
	4226	ketting 2,50 m lus *	00	10	60				
		chaîne à billes 2,50 m							
		* kettinglus zonder kettinggewicht							
		* chaîne à billes sans contre-poids							
	4256	koordverbinder transparant	00						
		raccord réglable transparent pour corde							
	4016	kettinggewicht	00	10					
		contre-poids							
	4336	koordelement compleet gemonteerd	00						
		CONUS complèt							
		koord \varnothing 1,4mm / corde 1,4mm	00	10					
	4326	koordelement compleet in losse onderdelen	00						
		CONUS complèt en pièces détachées							
		koord \varnothing 1,4mm / corde 1,4mm	00	10	60				
	4316	montageblok					10		
		bloc de montage							
		enkel bij gebruik van het afdekprofiel - 1 per conus							
		seulement employer avec profil de couvrage - un par conus							
	1070	transparante ring 14 x 9	00						
		anneau transparent 14 x 9							
	6014	geleidingsclip transparant	00						
		clip transparent							
	3036	universele steun	00	10					
		support universel							
		metalen afstandssteun							
		te combineren met steun 3036							
		X = afstand muur tot gordijn							
		équerre en métal							
		à combiner avec le support 3036							
		X = distance mur - rideau							
	3051	X = 6 cm	00	10	40				
	3061	X = 8,3 cm	00	10	40				
	3071	X = 10,8 cm	00	10	40				
	3081	X = 15,8 cm	00	10	40				
	4442	afsluitkap	00	10					
		voor metalen afstandssteun							
		(3062/3072/3082)							
		h x b x d = 60 mm x 18 mm x 8 mm							
		capuchon de finition							
		pour équerre en métal							
		(3062/3072/3082)							
		h x l x p = 60 mm x 18 mm x 8 mm							
	1084	glasfiber staafje 4 mm wit					10		
		baguette fibre de verre							
		blanche 4 mm							
	1085	alu vol staafje					00		
		geanodiseerd 5 mm							
		baguette pleine							
		anodisée 5 mm							
	1086	glasfiber staafje 6mm wit					10		
		baguette fibre de verre							
		blanche 6 mm							
	1088	alu hol buisje					00	10	
		geanodiseerd 8 mm							
		baguette creuse							
		anodisée 8 mm							
	4026	eindprop buisje \varnothing 8 x 1,2	00						
		transparant							
		capuchon pour baguette							
		transparent							
	4172	alu verzwaringsprofiel 20 x 6	00	10					
		profil de charge en alu 20 x 6							
	4172N	alu verzwaringsprofiel 25 x 5	00	10					
		profil de charge en alu 25 x 5							
	4172S	alu verzwaringsprofiel 20 x 3	00	10					
		profil de charge en alu 20 x 3							