


Montagevoorschrift Click-Rail (schilderij profiel)

STAP 1 : Montage bevestigingsclipsen

- Bepaal waar u de clickrail wil plaatsen (bvb tegen het plafond aan)
- Laat een halve centimeter ruimte als u de rail wil bevestigen tegen een oneffen plafond. Zodoende bent u zeker dat u de rail overal over de clipsen kan drukken.
- Teken de boorgaten af voor de bevestigingsclipsen (maximale tussenafstand = 40 cm)
- Indien u 2 profielen doorlopend naast mekaar wenst te monteren dan dient op de scheidingsleijn eveneens een bevestigingsclip te worden geplaatst. Deze doet dan ook dienst als railverbinder

STAP 2 : Plaatsen van de click-rail op de clipsen

- Klik de rail op de reeds gemonteerde clipsen. Doe dit door eerst de bovenzijde over de clipsen te “hangen” en daarna de onderzijde van de rail over de clipsen te drukken

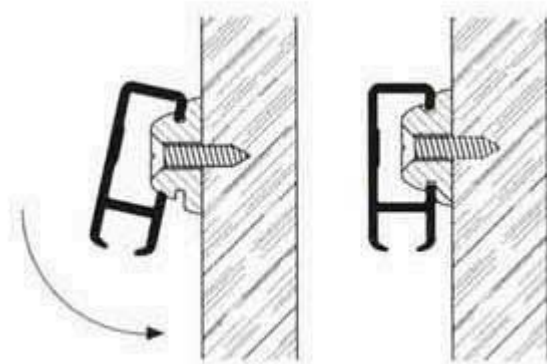

- Daarna worden de afwerkkapjes op de uiteinden van de profielen geplaatst

STAP 3 : Schilderijen en kaders ophangen

- Breng de cobrahaak in een hoek van 90° in de sleuf van het profiel en draai het daar een kwarttoer (kabel hangt dan naar beneden)
- Duw de “smartspring” samen zodat bovenaan één opening ontstaat en steek de transparante perlonkabel door de bovenste opening en daarna door de onderste perforatie. Zodra je de smartspring loslaat knijpt hij zich vast. Opgelet maximale belasting van deze schilderij ophanghaak bedraagt 4 kg
- Je kan ook de “zipper” gebruiken die maximaal 10 kg met een transparante perlonkabel en tot 15 kg met een staalkabel kan dragen.

